

看板・サイン用アルミ樹脂積層複合板メーカーのセキスイが提案する

ダイレクトプリント用アルミ樹脂積層複合板

アートパネルUV

AP-883UVS

アートパネルに
UVインク対応グレードが登場!!



UVインクジェット
プリンター対応

基盤目試験(当社)で剥離無し

ダイレクトプリント用アルミ樹脂積層複合板 アートパネルUV AP-883UVS

製品規格


品番	塗装	厚み	サイズ(mm)	重量	梱包	備考
AP-883UVS	片面:白色 艶消し	3mm	910×1820	3.38kg/枚	10枚梱包	サービス塗装面は保護フィルム無し
	片面:サービス塗装 (オフホワイト色)		1220×2440	6.07kg/枚	5枚梱包	

物理的性能

項目	測定値	
	単位	AP-883UVS
比重	—	0.68
製品重量	kg/m ²	2.04
引張り強さ	MPa	23.2
曲げ強さ	MPa	47.1
曲げ弾性率	MPa	10,370
線膨張率	×10 ⁻⁵ /°C	2.4 ~ 3.0

※上記表の数値は実測値であり、保証値ではありません。

構成(断面構成)

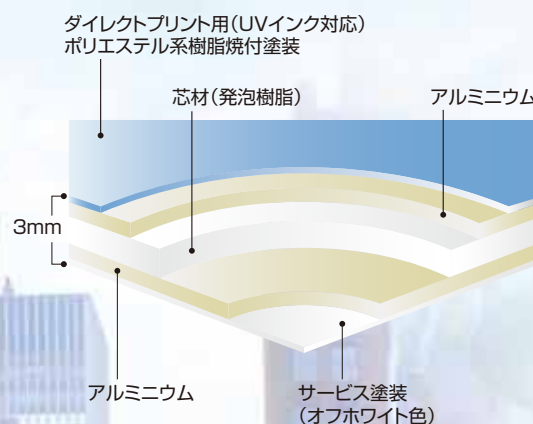

塗装性能

項目	条件	結果
膜厚	渦電流膜厚計(μ)	20μm
硬度	三菱ユニ鉛筆	2H
密着性	碁盤目セロテープ	100/100
光沢	60度鏡面光沢率	30
傷付性	コインスクラッチ	良好
二次密着性	沸騰水2時間後の碁盤目セロテープ	100/100
耐酸性	5% H ₂ SO ₄ 24時間	異常無し
耐アルカリ性	1% NaOH 24時間	異常無し

※上記表の数値は実測値であり、保証値ではありません。

[ご注意] ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは、下記へ

sjc 積水樹脂プラメタル株式会社



- 本 社 工 場 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1
TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104
 - 東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-9 MECビル
TEL (03)3252-4500 FAX (03)3252-4511
 - 大阪営業所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル
TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875
 - 名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 STビル9階
TEL (052)229-1915 FAX (052)229-1933
- U R L <http://www.plametal.co.jp>

